

**Antrag auf Zuschuss für die
Erhaltung und Wiederherstellung
von Weinbergmauern und -staffeln
in Weinbergsteillagen**

HJ: 2007
Beleg-Nr.
HHST: 1.5800.7160.000

Name/Adresse/Telefon-Nr. des Grundstückseigentümers:

.....

Name/Adresse/Telefon-Nr. des Pächters:

.....

Gemarkung:

Gewann:

Flst.Nr.:

Größe: ar

Größe der instandgesetzten Trockenmauer: m²

Laufende Meter instandgesetzter Weinbergstaffel: lfm.

Zeitraum der Instandsetzung (Monat/Jahr):

Die mit dem Zuschuss verbundenen Richtlinien (siehe 4. Zuwendungs-
voraussetzungen)

- Verwendung von Naturstein
 - Trockenbauweise
- werde ich anerkennen.

Mit der Überprüfung der Angaben durch vom Bürgermeisteramt
beauftragte Personen auf dem Grundstück bin ich einverstanden:

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben:

.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift

Konto-Nr.:
Name des Geldinstitutes:
BLZ:
Kontoinhaber:

Zur Förderung anerkannt:

Weinbergmauer m² à 25,56 € = €

Staffel m à 25,56 € = €

Auszahlungsbetrag€


Sachlich und rechnerisch richtig:
Freiberg a.N., den
Im Auftrag

Zahlungsanordnung

Die Stadtkasse wird angewiesen, aufgrund der geprüften und sachlich richtigen Angaben den Betrag von € auszuzahlen.

Freiberg a.N., den
Bürgermeisteramt

SCHNITT DURCH EINE TROCKENMAUER

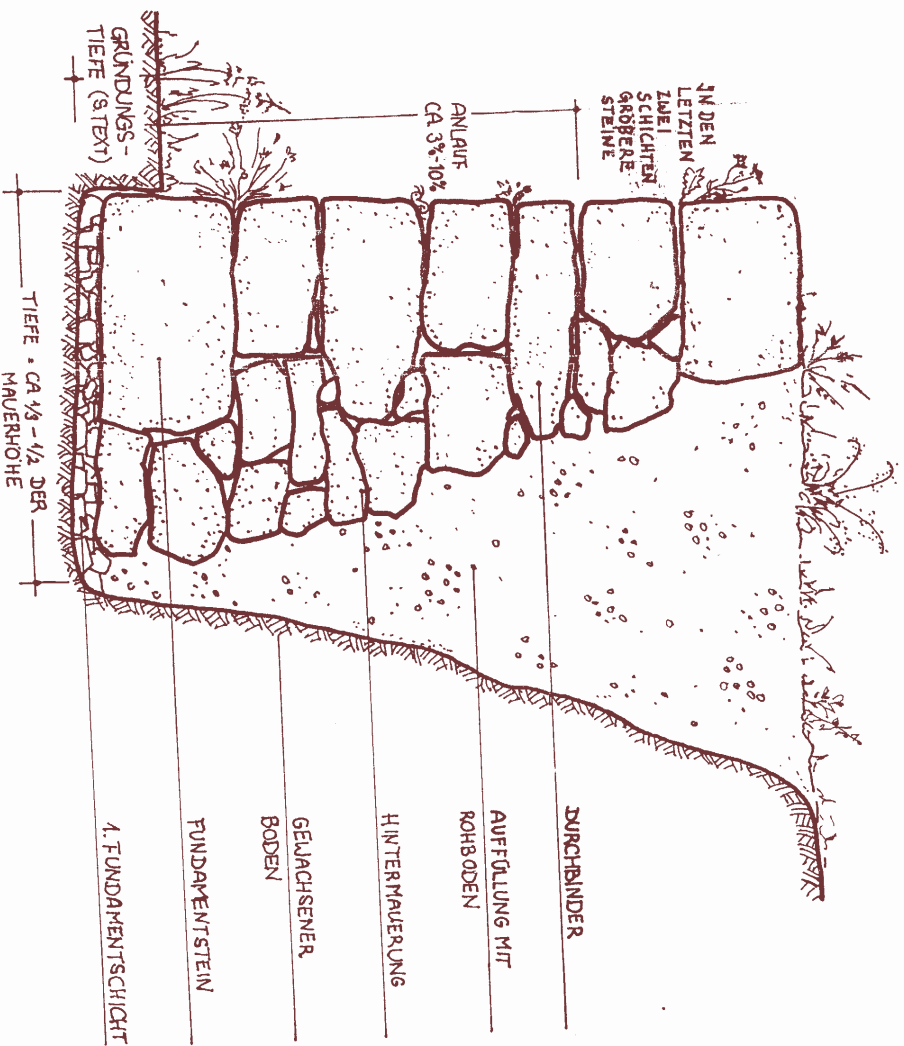

DER MAURERBAU

DAS FUNDAMENT
für die Trockenmauer wird so tief ausgehoben, bis man auf "gewachsenen Boden" kommt. Der Grund wird gestampft, verdichtet und mit Steinsbrocken gefüllt.

DIE FUNDAMENTSTEINE, die größten und schwersten Steine, bilden die erste Schicht.

MIT ANLAUF
mauern heißt, daß die Maueransichtfläche nach hinten geneigt sein muß, um dem Druck des Hanges entgegenzuwirken.

DIE HINTERMAUERUNG
schützt die vorderen Lagen vor dem Druck des Berges und dient der Wasserableitung. Es können ruhig größere Hohlräume für Eidechsen und Kleingetier entstehen, jedoch muß darauf geachtet werden, daß Stein auf Stein sitzt und jede Schicht nach hinten hängt.

DURCHBINDER
sind größere Steine, die ins Hintergemäuer greifen und der Mauer Stabilität verleihen.

EINE SOLCH GEBAUTE MAUER WIRD IN SICH STABIL SEIN. AUCH WENN SIE SICH SETZEN SOLLTE !